


Flanschrechteckklappe Typ FRR

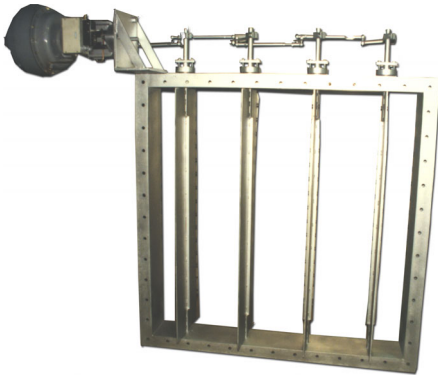

Das Bohrbild der Flanschrechteckklappe Typ FRR wird in Anlehnung an die DIN 24193 T3 erstellt, Sonderausführungen sind aber möglich. Die Armatur kann als Einflügel-, oder als Mehrflügelklappe gefertigt werden.

Betriebsdaten:

Die Einsatztemperatur liegt bei 650°C. Die größte Abmessung beträgt 2300 x 2300 mm.

Bitte fragen Sie gezielt an, da jede Zwischenabmessung realisiert werden kann.



Betätigungsarten:

Motorisch:

Elektrische Regel- und Stellantriebe, alle Spannungen, auch mit Federrückstellung.

Pneumatische Drehantriebe und Schubzylinder, doppelt- und einfachwirkend.

Hydraulische Antriebe auch in Ex-Ausführung

Mögliches Zubehör: Endlagenschalter, Näherungsinitiatoren, Stellungsregler, Stellungsmelder.

JASTA-ARMATUREN GmbH Co.+KG



45356 Essen - Levinstraße 156 - 160

Telefon: (0201) 86 602 -0 - (0201) 86 602 -21

www.jasta-armaturen.de - info@jasta-armaturen.de